オイルパルス機構で低騒音!

NEW

■独自の冷却ファンが連続作業をサポート。
■小形、軽量!
■高耐久・長寿命ブラシレスモーター(eモーター)搭載!

用途にあわせて
打撃力(締付力)を切替可能!

仕様		
能力	木ねじ	3.5～9.5mm
	小ねじ	4～8mm
最大トルク		30N・m
六角軸二面幅		6.35mm
質量		1.4kg

取寄せ商品

日立工機

オイルパルスドライバ

9430-1001　WP12VA

1台 **62,000円**(税抜き)

●付属品:10mコード、ケース、No.2プラスビット、フック

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 4～7日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.785をご一読の上、ご注文をお願いします。

低騒音・低振動!
静かでスムーズな作業を実現

NEW

■1回転2打撃機構採用により、人が不快に感じる変動音が大幅に低減されました。
■低振動でブレが少なく締め易い。
■スタミナに自信!電池残量後半まで高トルクを維持し大作業量を実現。
■LEDライト調光ボタンを押すことで、ライトの明るさを3段階に調節することができます。
■トリガスイッチでも打撃モードの切替が可能な片手モード搭載。部材やねじを持ちながらの切替ができます。
■アンビル部の加工精度を向上させ、ビットのブレを低減しました。

静か!
約70dB

仕様		
無負荷回転数	鋼強モード	0～2,700min⁻¹(0～2,700回転/分)
	木強モード	0～2,000min⁻¹(0～2,000回転/分)
	弱モード	0～1,700min⁻¹(0～1,700回転/分)
	増締モード	0～1,300min⁻¹(0～1,300回転/分)
最大締付トルク		鋼・木強モード:25Nm(255kgf・cm²) 弱モード:11Nm(112kgf・cm²)
ビット挿入方法		6.35mm(六角の二面幅寸法)
本体寸法		235×82×152(mm) (JP-L914装着時)
質量		1.5kg (JP-L914装着、フック有時)

取寄せ商品

MAX

充電式静音インパクト

2282-7221　PJ-SD101-B2C

1台 **86,000円**(税抜き)

●電池電圧:14.4V
●付属品:電池パック2個、充電器1個、フック1個、ビット1本、ケース、取扱説明書、保証書

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 4～7日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.785をご一読の上、ご注文をお願いします。

現場で納得!
インパクトはどれも同じじゃない!

■マルチアングルからの4灯LEDライト搭載!

■強靭な耐環境性能「MAX IEGS」。現場環境を想定した複合的な性能評価を行っています。

水没

ビニール袋に放置

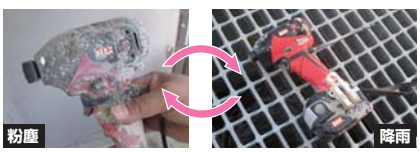

※本評価は、製品の信頼性を確認するために行っております。
同様の環境でのご使用を推奨、及び保証するものではありません。

全長129mm

コンパクトで
とりまわしも
向上!

■ビットブレ低減
アンビル部の加工精度を向上させ、ビットのブレを低減しました。

能力		
	小ねじ	M4～M8
	コーススレッドねじ	22～120mm
	普通ボルト	M5～M14
	高力ボルト	M5～M12
最大締付トルク		鋼・木強モード:約160N・m(約1,630kgf・cm)
ビット挿入寸法		6.35mm(六角の二面幅寸法)
本体寸法		全長129mm×幅82mm×高さ235mm(JP-L914装着時)
質量		1.3kg(JP-L914装着、フック無時)

■4つのモードを片手で切替え!
打撃モードの切替えが、従来のパネルスイッチのほか、トリガスイッチの操作で切替えることができます。部材やねじを持ちながらの切替えが可能です。

取寄せ商品 MAX

充電式ブラシレスインパクトドライバ

2282-7210　PJ-ID144-B2C　レッド

1台 **59,800円**(税抜き)

●付属品:充電器(JC-928)、電池パック(JP-L914)2個、ビット(+No.2×L65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 4～7日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.785をご一読の上、ご注文をお願いします。